
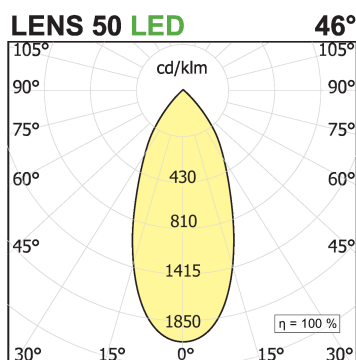


## Focus 55 driver included

code FS015.940W/01

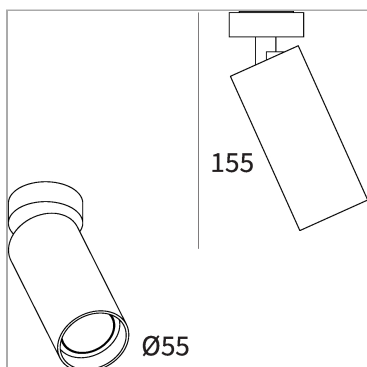

### PRODUCT DESCRIPTION

Extremely small projector collection. The COB LED versions include high-performance light source to be completed with remote driver (excluding Focus Ø55, with rectangular canopy, equipped with on-board driver). GU10 versions to be completed with light bulb (max 50W). The range is divided into three types of fixtures with powers of 5.7W for the Ø26mm, 8w for the Ø36mm and 12.7W or 18.5W for the Ø55 depending on the model. Various installation possibilities: on ferritic metal surfaces in the magnetic version; wall or ceiling with round base (remote driver) on plasterboard ceiling in flush-mounted version or deep recessed with remote driver, transformable into trimless version using the available accessory.

### PRODUCT SPECS

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Installation method          | Wall surface mounted,<br>Ceiling surface mounted |
| Light source                 | LED                                              |
| Absorbed power               | 18 W                                             |
| Color temperature            | 4000K                                            |
| Color rendering index CRI    | >90                                              |
| Optic                        | Wide 46°                                         |
| Finishing                    | White                                            |
| Luminous flux of the product | 1603 lm                                          |
| Luminous efficiency          | 89 lm/W                                          |
| MacAdam color tolerance      | 2                                                |
| Life time estimate           | 2SCDM 50.000h L90 B10<br>ta25°                   |
| Energy efficiency class      | D                                                |
| Dimension                    | H155 Ø55 mm                                      |
| IP Grade                     | IP20                                             |
| Power supply                 | 220-240V 50-60Hz                                 |

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Satin lens with rings ø55




code L055S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø55



code L055E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø55




code L055A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø55



code L055R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



