
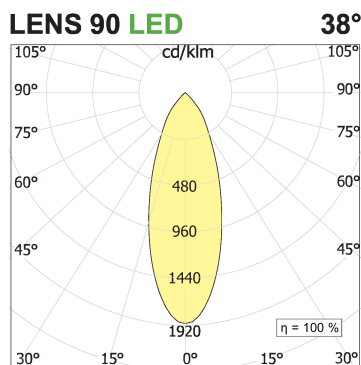


## Ipipedi R90S/90H suspension

code PP155.940WDF/01

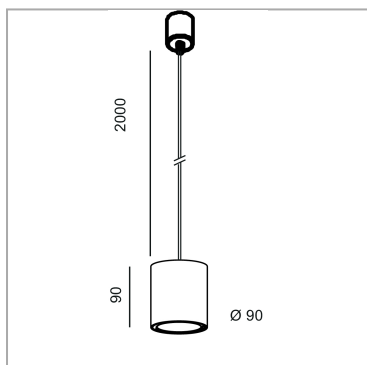

### PRODUCT DESCRIPTION

Indoor pendant luminaire characterised by a 90 mm diameter aluminium tubular section. Professional LED source 12 W. Painted finish white.

### PRODUCT SPECS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Installation method          | Suspension                  |
| Light source                 | LED                         |
| Absorbed power               | 12 W                        |
| Color temperature            | 4000K                       |
| Color rendering index CRI    | >90                         |
| Optic                        | Wide 38°                    |
| Finishing                    | White                       |
| Luminous flux of the product | 1400 lm                     |
| Luminous efficiency          | 117 lm/W                    |
| MacAdam color tolerance      | 2                           |
| Life time estimate           | 2SCDM 50.000h L90 B10 ta25° |
| Protocol                     | Dimmable Trailing Edge      |
| Energy efficiency class      | D                           |
| Dimension                    | H90 Ø90 mm                  |
| IP Grade                     | IP20                        |
| Power supply                 | 220-240V 50-60Hz            |

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet

