
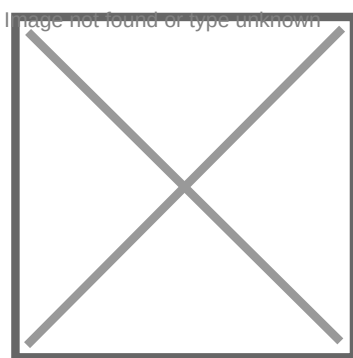


## Semplice Track Projector B90

code SE402.927FDF/01

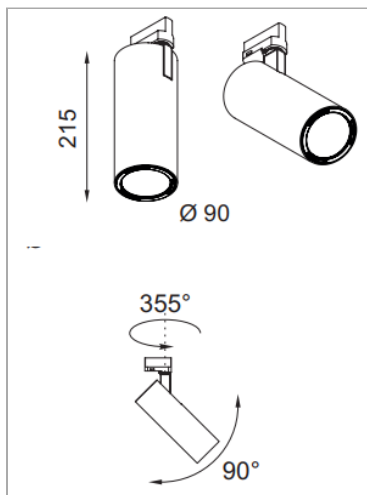

### PRODUCT DESCRIPTION

Professional track headlamps Eurostandard 230V, complete with professional LED sources with interchangeable optics 15°, 24°, and 38°. Equipped with built-in electronic 230V/240V power supply unit. Track version with Eurostandard adapter. Body and optical group of cylindrical section in extruded painted aluminum. Mechanical joints in steel. Adjustability of the optical unit from the vertical resting position of 355° on the vertical axis and from 0° to 90° on the horizontal axis by means of a sled arm. Position maintenance thanks to aiming lock. Color finish white, protection degree IP20.

### PRODUCT SPECS

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Installation method          | Track                        |
| Light source                 | LED                          |
| Absorbed power               | 24,3 W                       |
| Color temperature            | 2700K                        |
| Color rendering index CRI    | >90                          |
| Optic                        | Flood 24°                    |
| Finishing                    | White                        |
| Luminous flux of the product | 2834 lm                      |
| Luminous efficiency          | 117 lm/W                     |
| MacAdam color tolerance      | 3                            |
| Life time estimate           | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Protocol                     | Dimmable Trailing Edge       |
| Energy efficiency class      | E                            |
| Weight                       | 1.6 Kg                       |
| Dimension                    | H215 Ø90 mm                  |
| IP Grade                     | IP20                         |
| Power supply                 | 220-240V 50-60Hz             |

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



