




360

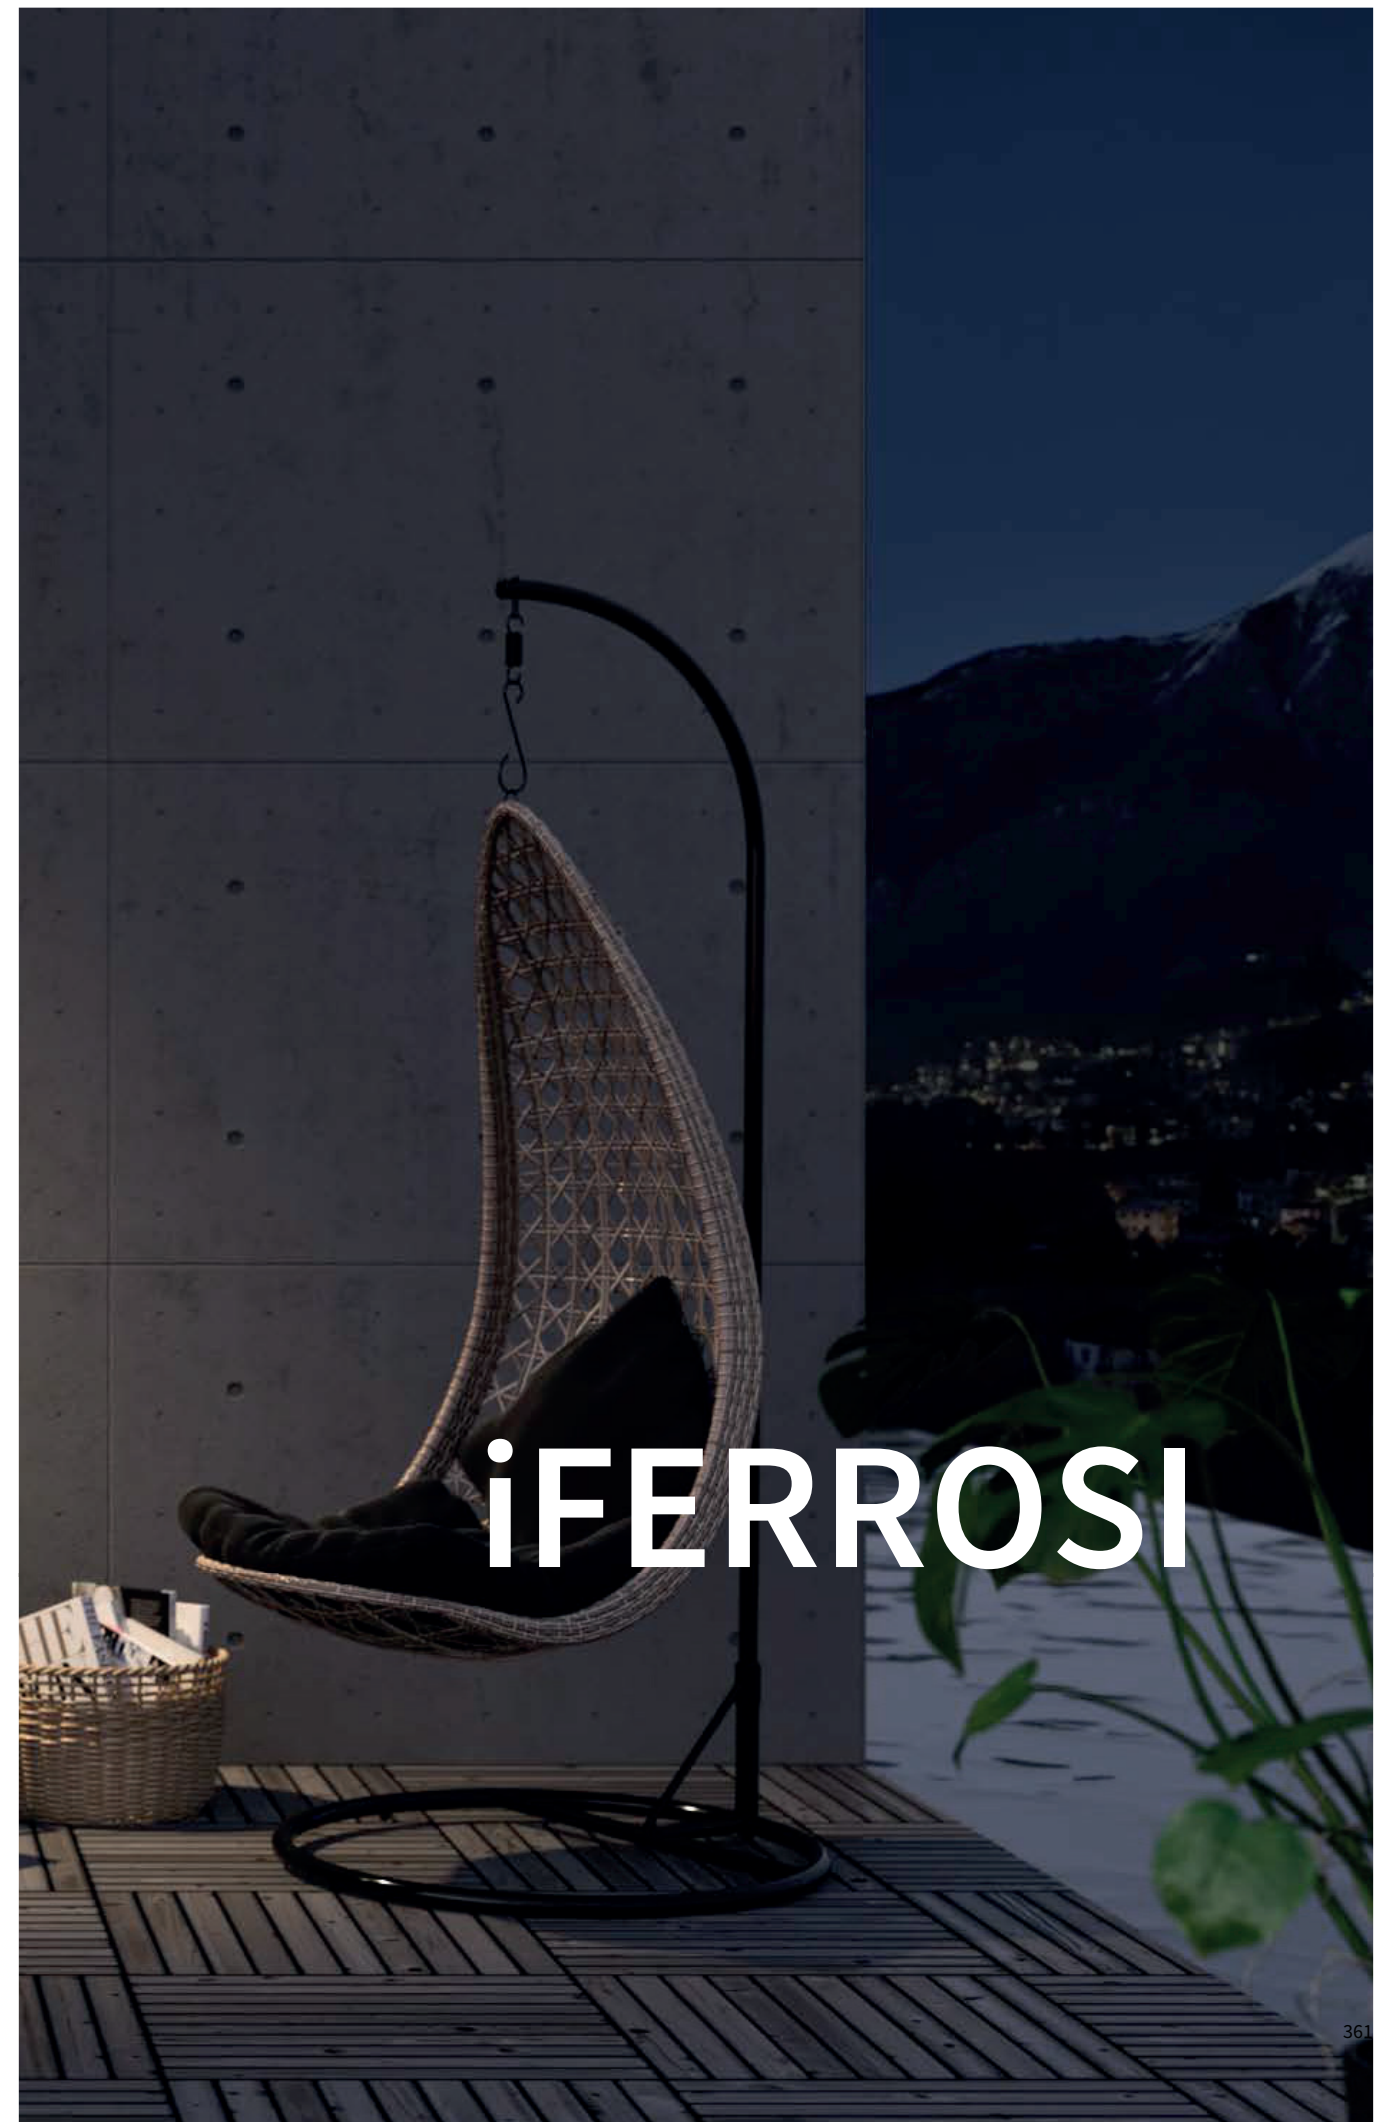

iFERROSI

OUTDOOR

361

La collezione de iFerrosi offre soluzioni versatili per l'illuminazione da terra o parete. Il sistema modulare offre massima personalizzazione, iFerrosi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del progetto e del progettista.

This collection offers versatile solutions for floor or wall lighting. The modular system offers maximum customization, iFerrosi are designed to adapt to the specific needs of the project and the designer.



IFERROSI

MODULI FINITI | DEFAULT MODULES

FLOOR



WALL & FLOOR



SISTEMA | SYSTEM



Famiglia di apparecchi illuminanti da esterno da terra o parete, proposti in moduli finiti o in sistema modulare per una massima personalizzazione. Sono disponibili versioni con sorgente LED per luce d'accento. Proposti pali di diverse altezze da 700mm a 3000mm, da abbinare a spot da 6,7W o 18W. Base d'appoggio oppure possibilità di fissaggio per diverse superfici: flangia per fissaggio su superfici legnose, zanca per fissaggio in calcestruzzo, picchetto per fissaggio su terra. Grado di protezione IP54.

Family of outdoor floor or wall luminaires, available in finished modules or in a modular system for maximum customization. Versions with LED source for accent light are available. Poles of different heights from 700mm to 3000mm are available, to be combined with spots of 6.7W or 18W. Fixing base or possibility to install in different surfaces: flange for wooden surfaces, clamp for concrete and stake for ground. IP54.



UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION




PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY

KELVIN		FASCIO/BEAM		FINITURE STANDARD /STANDARD FINISHINGS	
27	2700°K	S	SPOT	/44C	ORO CHAMPAGNE / CHAMPAGNE GOLD
30	3000°K	F	FLOOD	/46	ORO CHAMPAGNE- GRAFITE/ CHAMPAGNE GOLD - GRAPHITE
35	3500°K	W	WIDE	/99	GRAFITE/GRAPHITE
40	4000°K				
				FINITURE PREMIUM /PREMIUM FINISHINGS	
				/81	ORO ROSA/ROSE GOLD
				/82	BRONZO ANTICATO / ANTIQUÉ BRONZE
				/83	OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO BRUSHED BURNISHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC DATA

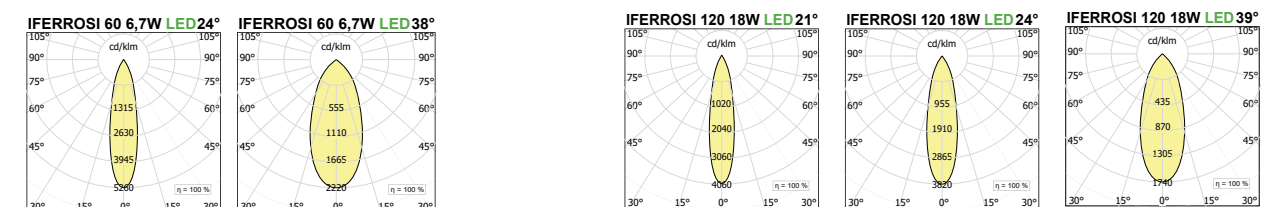






IFERROSI FLOOR

DOPPIO PALO

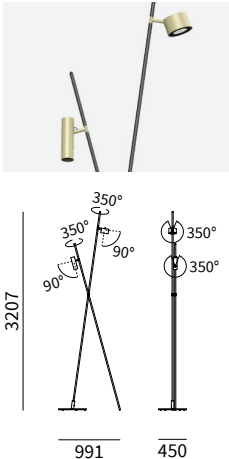



500 700 IK07 LED IP65 CRI >90

LED W	mA	ø spots	Kg	lm product/beam 3000K F24°	CODE
18	500	120	22	1483	IF01.9 ● F /##
6,7	700	60	22	650	

● disponibile solo fascio F available only F beam

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

PALO H3300-120

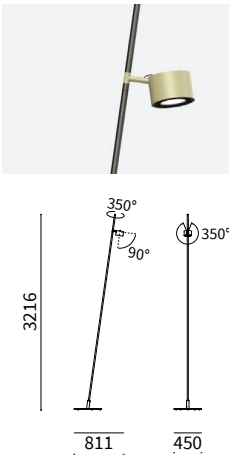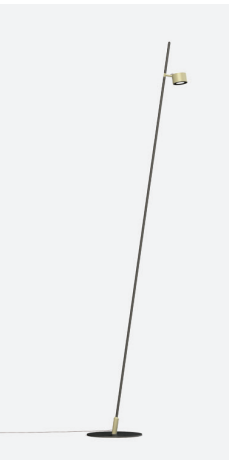



500 IK07 LED IP66 CRI >90

LED W	mA	ø spot	Kg	lm product/beam 3000K F24°	CODE
18	500	120	16,5	1483	IF02.9 ● F /##
6,7	700	60	16	712	

● disponibile solo fascio F available only F beam

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

PALO H3300-60

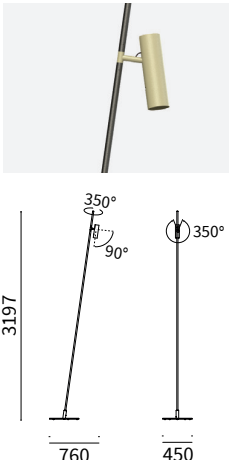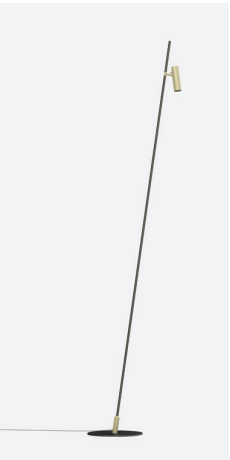



700 IK07 LED IP66 CRI >90

LED W	mA	ø spot	Kg	lm product/beam 3000K W38°	CODE
6,7	700	60	16	712	IF03.9 ● W /##
27	2700K				

● disponibile solo fascio W available only W beam

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

PALO H3300-60+60

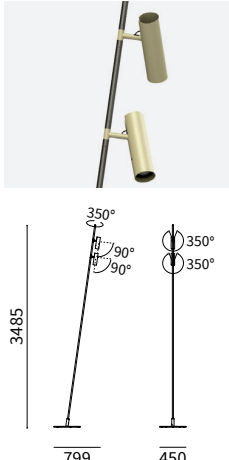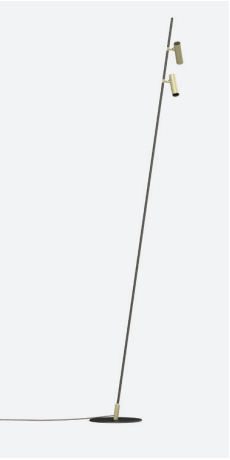


700 IK07 LED IP66 CRI >90

LED W	mA	ø spots	Kg	lm product/beam 3000K F24°	W38°	CODE
1+1x6,7	700	60	20	1300	1424	IF04.9 ● ● /##
27	2700K					

● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

PALO H3300-120

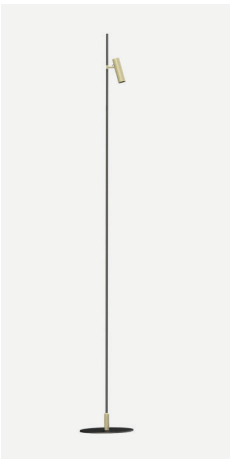

500 IK07 LED IP66 CRI >90

LED W	mA	ø spot	Kg	lm product/beam 3000K W38°	CODE
6,7	700	60	16	712	IF07.9 ● W /##
18	500	120	16,5	1483	

● disponibile solo fascio W available only W beam


LED W	mA	ø spot	Kg	lm product/beam 3000K F24°	CODE
18	500	120	16,5	1483	IF08.9 ● F /##
6,7	700	60	16	712	

● disponibile solo fascio F available only F beam

L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

ACCESSORI / ACCESSORIES

VANO ALIMENTATORI / POWER SUPPLIERS BOX



CODE
IF76/##

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

FASCIO/BEAM



F Flood



W Wide

FINITURA/FINISHING

/46 oro champagne-grafite / champagne gold - graphite

/99 grafite | graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S /01

CODE


F1000.8 ● ● /## finishing

base code kelvin beam

Per i gradi vedere in tabella - For degrees check the table

500 700 DRIVERS VEDI | SEE P.452


PALO H1300-60

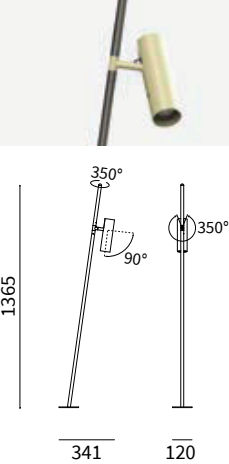

LED		mA	ø	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
W					S19°	F29°	
6,7	700	700	60	2,6	712		IF05.9 ● W /##

● disponibile solo fascio W available only W beam
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

PALO H700-36

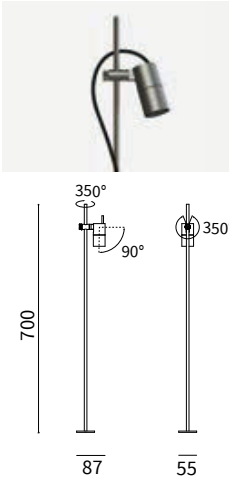


LED		mA	ø spot	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
W					S19°	F29°	
8	700	700	36	0,5	665	695	IF06.9 ● ● /62

● disponibile solo fascio S e F available only S e F beam
Palo tagliabile in altezza. Il proiettore scorre sull'asse del palo. Il cavo è assicurato al palo da o-ring in silicone | The pole can be cut in height. The projector slides on the pole axis. The cable is secured to the pole by silicone gaskets.
L'apparecchio è dotato di 2 m di cavo | 2 m of cable included.

IFERROSI WALL & FLOOR


SPOT120



LED		mA	ø spot	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
W						S21°	F24°	
18	500	500	120	75	1,3	1642	1483	1473 IF20.9 ● ● /##

Cavo in dotazione 1 m | 1 m of cable included

SPOT60




LED		mA	ø spot	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
W						F24°	W38°	
6,7	700	700	60	200	0,3	650	712	IF21.9 ● ● /##

● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam
Cavo in dotazione 1 m | 1 m of cable included


IFERROSI WALL

SPOT120 + CBL



LED		ø spot	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
W					S21°	F24°	
18		120	75	1,7	1642	1483	1473 IF30.9 ● ● /##

SPOT60 + CBL



LED		ø spot	H	Kg	lm product/beam 3000K		CODE
W					F24°	W38°	
6,7		60	200	0,8	650	712	IF31.9 ● ● /##

● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

● KELVIN

27	2700K
30	3000K
35	3500K
40	4000K

● FASCIO/BEAM

S	Spot
F	Flood
W	Wide

/## FINITURA/FINISHING

/44C	oro champagne champagne gold
/99	grafite graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x ● ● /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S/01			
CODE			
F1000.8	●	●	— /## finishing
base code	kelvin	beam	

Per i gradi vedere in tabella -
For degrees check the table

500 700 DRIVERS VEDI | SEE P.452

NOTE: MASSIMO N. 3 PROIETTORI
PER PALO.

NOTE: MAX 3 PROJECTORS FOR
POLE

IF44.250

IF51.9

IF51.9

IF43.250

IF3.250

IF40.800
IF40.2500
IF40.2900
IF41.1200
IF42.700

IF76


IF70

374

I FERROSI

IFERROSI SISTEMA | SYSTEM

PROIETTORI | SPOTS

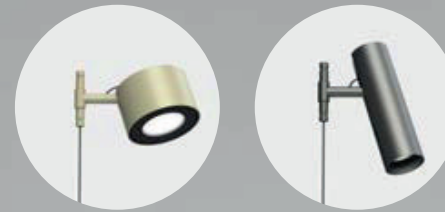

PALI | POLES




BASI ED ACCESSORI | BASES AND ACCESSORIES



OUTDOOR


375

IFERROSI SISTEMA
ELEMENTO SPOT 120 SPOT 120




500 IK07 LED IP54 CRI 90 5 UK CE									
LED	W	mA	ø spot	Kg	Im product/beam	3000K	S21°	F24°	W38°
CODE	18	500	120	1,3	1642	1483	1473	IF50.9	/##

ELEMENTO SPOT 60 SPOT 60



700 IK07 LED IP54 CRI 90 5 UK CE									
LED	W	mA	ø spot	Kg	Im product/beam	3000K	F24°	W38°	CODE
6,7	700	60	0,8	650	712	IF51.9	/##	● disponibile solo fascio F e W available only F e W beam	


ELEMENTO SPOT 36 SPOT 36



700 IK07 LED IP54 CRI 90 5 UK CE									
LED	W	mA	ø spot	Kg	Im product/beam	3000K	S19°	F29°	CODE
8	700	36	0,3	665	695	IF52.9	/99	● disponibile solo fascio S e F available only S e F beam	

Da abbinare a cod. IF42 | To be combined with code IF42

PALI POLES



UK CE				
palo inclinato	inclined pole	ø	H	CODE
18	842	IF40.800	/##	
palo inclinato	inclined pole	18	2542	IF40.2500 /##
palo inclinato	inclined pole	18	2942	IF40.2900 /##
palo dritto	straight pole	18	2942	IF49.2900 /##

TERMINALE CLOSING MODULE



ø	H	CODE
18	250	IF44.250/99

MODULO INTERMEDIO INTERMEDIATE MODULE



ø	H	CODE
18	250	IF43.250/99

PALO 1200 CON BASE POLE 1200 WITH BASE



ø base	ø	H	CODE
120	18	1200	IF41.1200 /99

PALO 700 CON BASE POLE 700 WITH BASE



ø base	ø	H	CODE
55	8	700	IF42.700/99

Da abbinare a cod. IF52 | To be combined with code IF52

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

KELVIN

27	2700K
30	3000K
35	3500K
40	4000K

FASCIO/BEAM

S	Spot
F	Flood
W	Wide

FINITURA/FINISHING

44C	oro champagne champagne gold
99	grafite graphite

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S /01

CODE	base code	kelvin	beam	finishing
F1000.8				/##


BOX PER ALLOGGIAMENTO ALIMENTATORI BOX PER ALLOGGIAMNETO ALIMENTATORI FLOOR



Kg	CODE
0,20	IF76/99

Da abbinare a cod. IF70 | To be combined with code IF70


BASE DA APPOGGIO BASE FLOOR



ø	Kg	CODE
450	11,4	IF70/99

Da abbinare a cod. IF40 | To be combined with code IF40


FLANGIA DI FISSAGGIO FIXING PLATE



ø	Kg	CODE
120	0,40	IF71/99

Da abbinare a cod. IF40 | To be combined with code IF40

PICCHETTO PER TERRENO GROUND SPIKE



Dim.	Kg	CODE
120X202	0,25	IF73

Da abbinare a cod. IF05-IF40-IF41(+ IF71) | To be combined with code IF05-IF40-IF41(+ IF71)

Dim.	Kg	CODE
55X200	0,25	IF74

Da abbinare a cod. IF06-IF42- | To be combined with code IF06-IF42

CAVO DOPPIO ISOLAMENTO IN NEOPRENE 2 X 0,75
DOUBLE COATED NEOPRENE CABLE 2 X 0,75



ø	L mm	CODE
10	5000	IF82.5000
10	10000	IF82.10000

CONNETTORE IP67 CONNECTOR IP67



CODE
IF83

ALIMENTATORE ON/OFF IP20 POWER SUPPLY ON/OFF IP20



per/for spot ø	W	mA	AXB mm	Lmm	CODE
120	1,5÷20	500	38X29	122	AE500.20.C1
60	10	700	37x21	80	AE700.10C
36	36	700	37x21	80	AE700.10C

ALIMENTATORE DALI IP20 POWER SUPPLY DALI IP20



per/for spot ø	W	mA	AXB mm	Lmm	DALI	CODE
120	24	500			x	
60	32	700	67x21	103	x	AE700.32CD.MP
36	32	700			x	

ALIMENTATORE ON/OFF IP67 POWER SUPPLY ON/OFF IP67



per/for spot ø	W	mA	AXB mm	Lmm	CODE
120	22	500	37x24,5	120	AE500.22IP
60-36	19,6	700	38x25	120	AE700.20IP.MP

ALIMENTATORE DALI IP67 POWER SUPPLY DALI IP67



per/for spot ø	W	mA	AXB mm	Lmm	DALI	CODE
120	27,5	500			x	
60	38,5	700	35x33	185	x	AE1000.55D.MP.IP
36	38,5	700			x	