





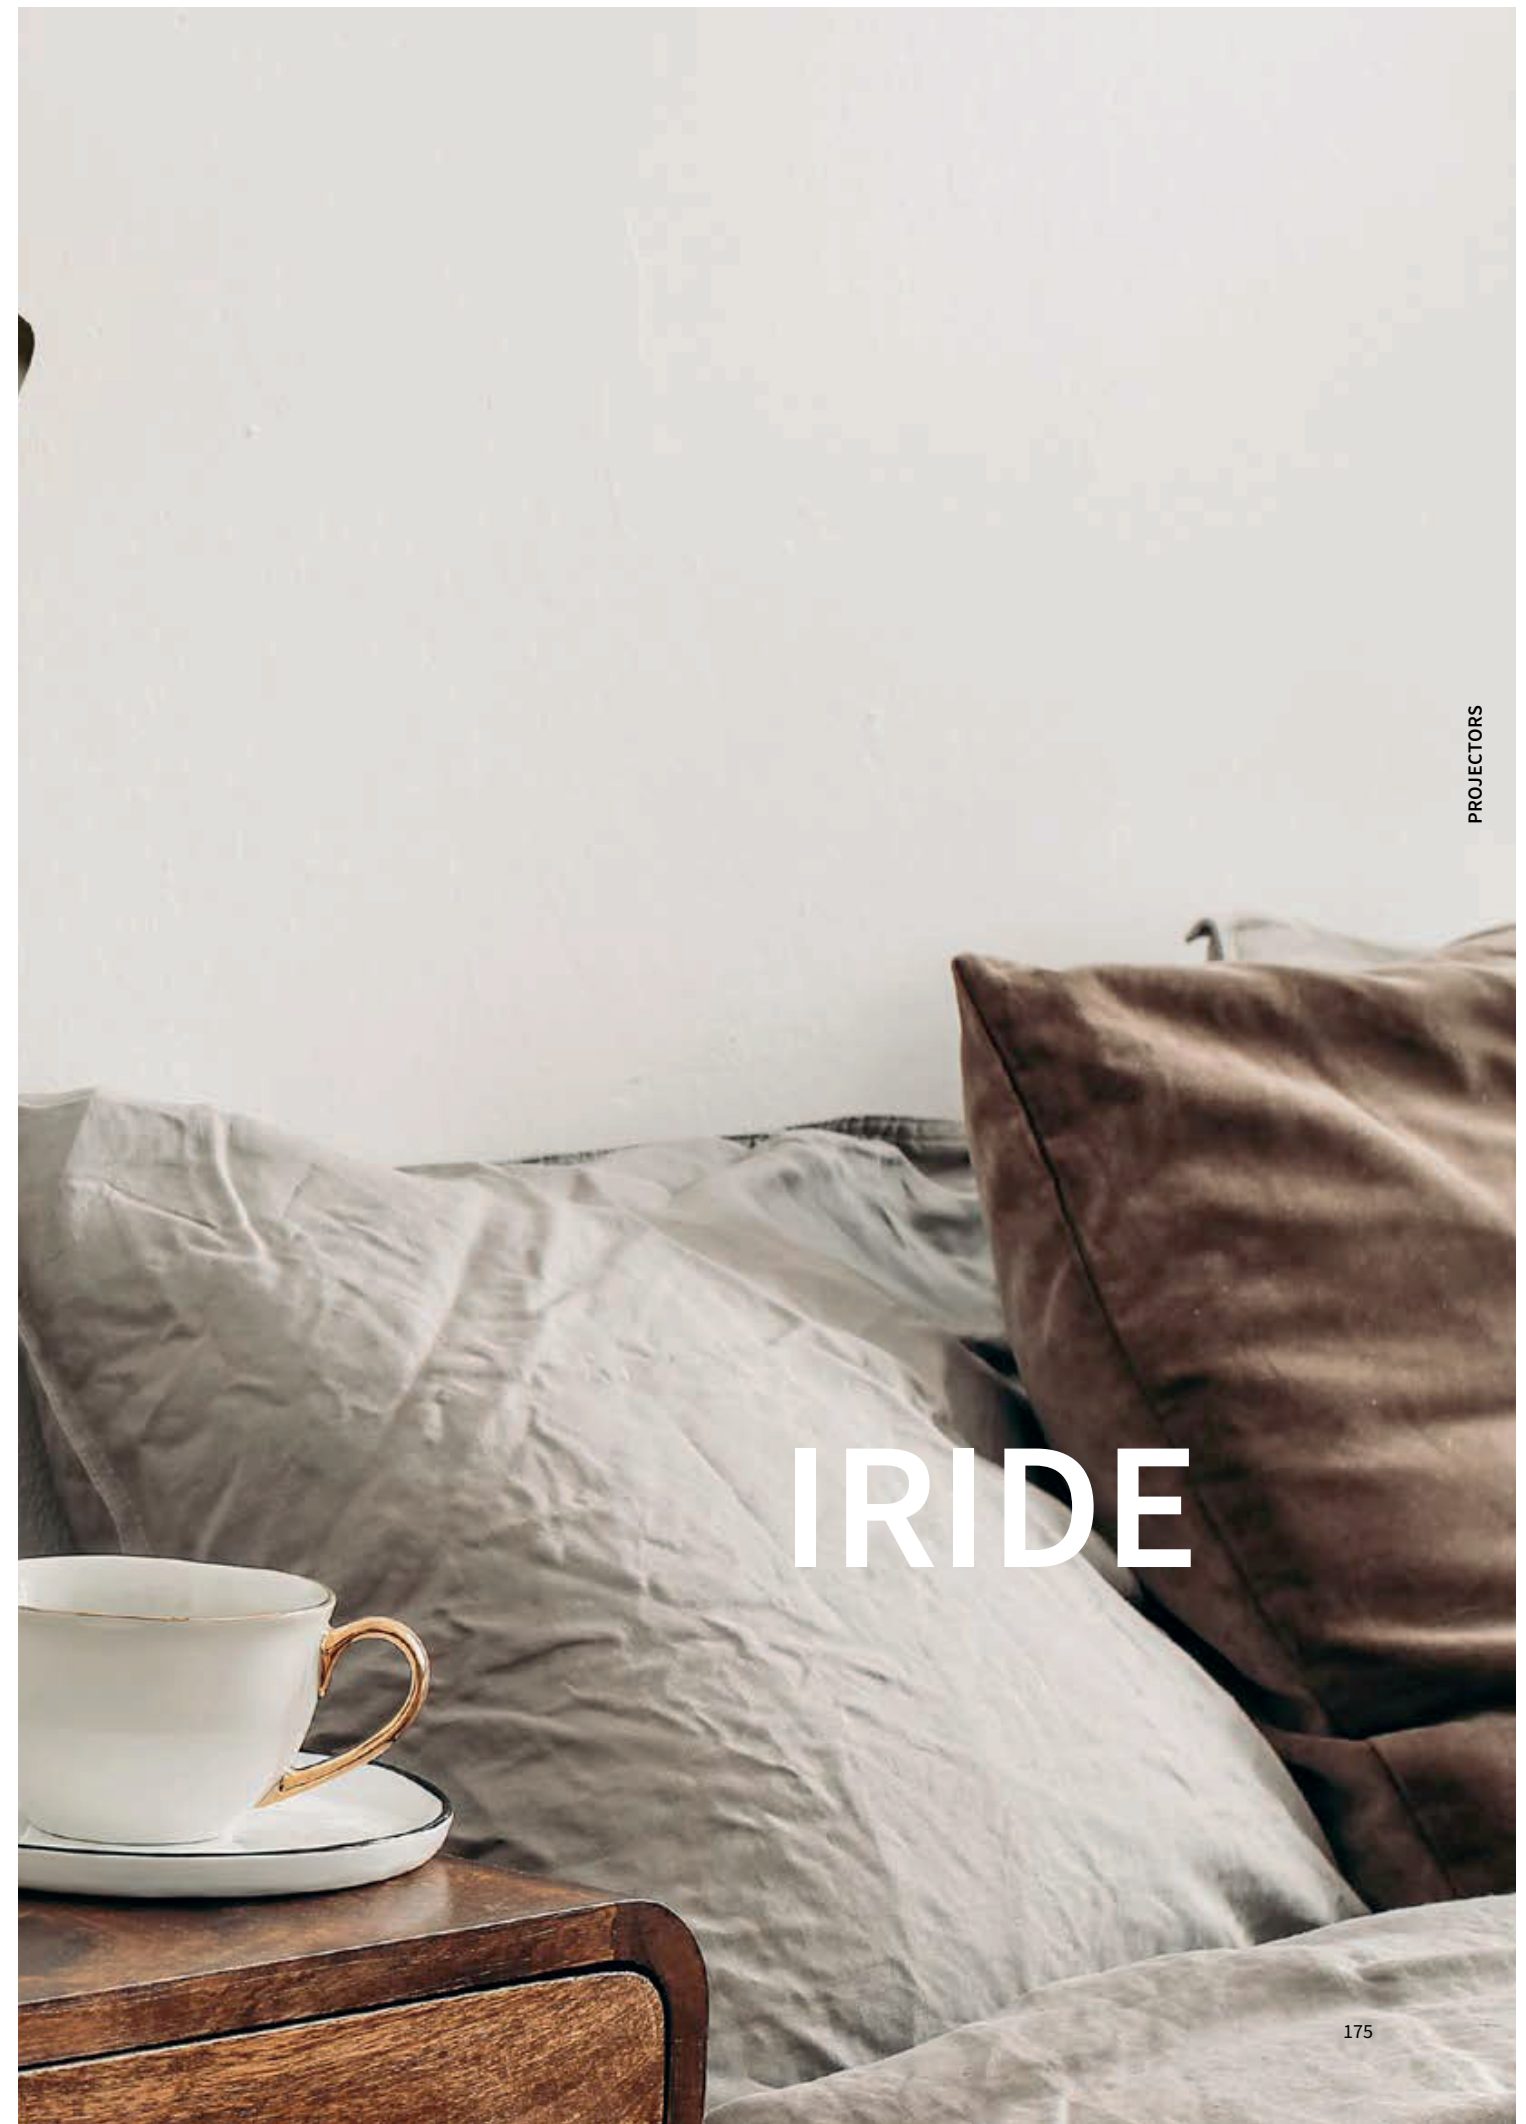

Collezione di proiettori orientabili firmati Mario Cucinella. Con sorgenti LED integrate. Possibilità di montaggio a soffitto o su binari elettrificati, trifase o in bassa tensione 48V tipo binario Multi system Stucchi. Iride è costituita da un corpo in pressofusione di alluminio verniciato e da un anello intercambiabile cromato, presente in svariate tipologie e forme create per direzionare il fascio di luce in modi differenti. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico. Corpo ottico orientabile nelle versione binario, con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale e 355° rispetto all'asse verticale, la versione a basetta offre un'ulteriore possibilità di rotazione. Ottiche spot, flood e wide. Grado di protezione IP20.

New collection of adjustable projectors by Mario Cucinella featuring integrated LED sources, ceiling or track mounted (Stucchi tracks) both for mains voltage or 48V. Iride consists of a body in painted die-cast aluminum and an interchangeable ring – in white, black or chrome finishing – for customization. Optical groups complete with high color rendering LEDs (CRI> 90), lens, anti-glare housing and electronic driver. Adjustable optical body in the track version, with the 0-90 ° orientation on the horizontal axis and 355 ° on the vertical axis; the surface mounted version offers an additional rotation possibility. Spot, flood and wide optics. IP20.

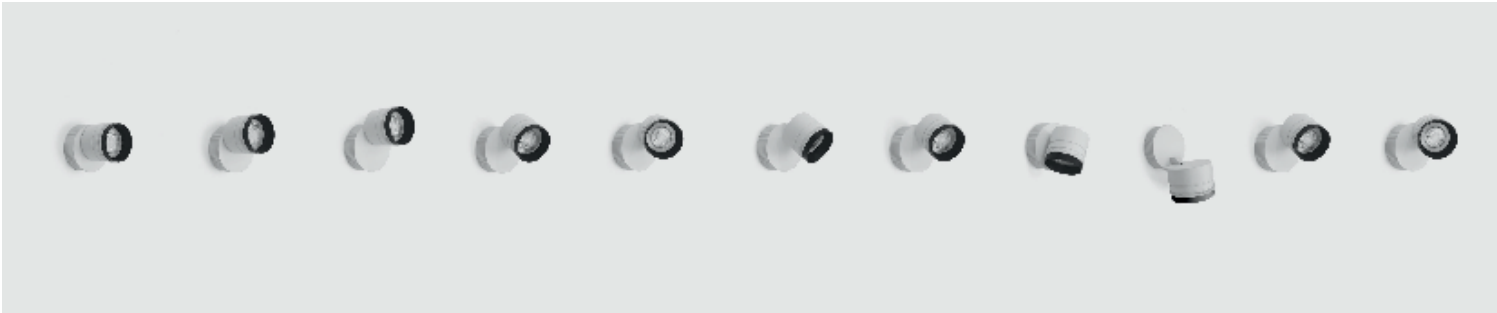

UK CONFORMITY ASSESSMENT E EUROPEAN CERTIFICATION / UK CONFORMITY ASSESTMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



DIAM. 86 MM / 114 MM



IDONEI PER CARTONGESSO OR LATERIZIO / CALCESTRUZZO a seconda dei modelli e degli accessori. **SUITABLE FOR PLASTERBOARD OR BRICKWALL / CONCRETE** it depends on the model and its accessories.

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K

FASCIO/BEAM

S		SPOT
F		FLOOD
W		WIDE

FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS




/ ## FINITURA / FINISHING

- /01 corpo bianco anello bianco | white body and ring
- /02 corpo nero anello nero | black body and ring
- /21 corpo bianco, anello cromo | white body , chrome ring
- /25 corpo nero, anello cromo | black body, chrome ring
- /28 corpo bianco, anello nero | white body , black ring

FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

- /81 ORO ROSA/ROSE GOLD
- /82 BRONZO ANTICATO/ANTIQUE BRONZE
- /83 OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/ BRUSHED BURNISHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA

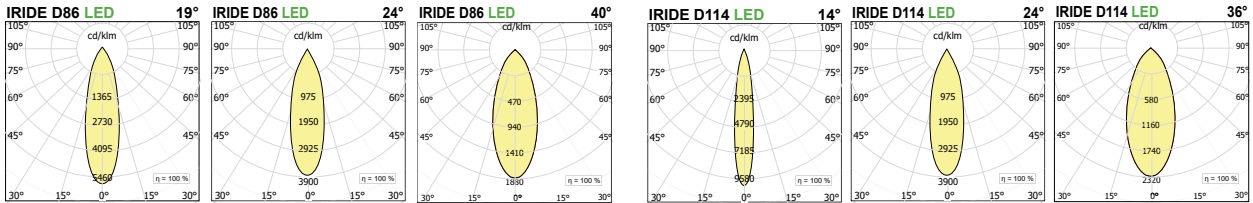

IRIDE


BASE



altre versioni / more versions:

MINITRACK 24/48V

vedi catalogo “Profili Le Collezioni” | see catalogue “Profili Le Collezioni”



TRACK 230V

vedi catalogo “Profili Le Collezioni” | see catalogue “Profili Le Collezioni”




INCASSO | DOWNLIGHT

vedi capitolo “Downlight” | see chapter “Downlight”




IRIDE BASETTA - BASE

IRIDE BASE 86S

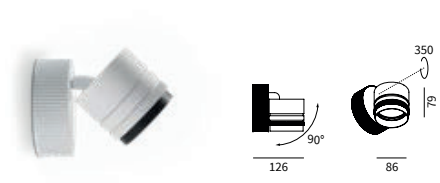


LED W						Im product/beam 3000K		CODE
						S19°	F24°	
18	ø	86	1772	1832	1586			IR00.9 /##
26		86	2193	2252	2008			IR01.9 /##

IRIDE BASE 114S

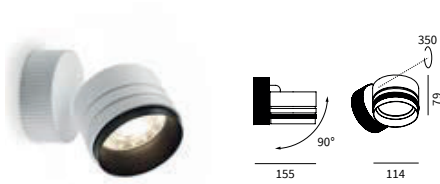


LED W						Im product/beam 3000K		CODE
						S14°	F24°	
26	ø	114	2118	2531	2108			IR02.9 /##
34		114	2476	2942	2596			IR03.9 /##

IRIDE BASE 86L

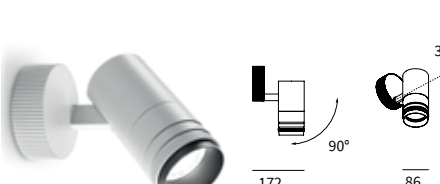

LED W						Im product/beam 3000K		CODE
						S19°	F24°	
18	ø	86	1772	1832	1586			IR04.9 /##
26		86	2193	2252	2008			IR05.9 /##

IRIDE BASE 114L

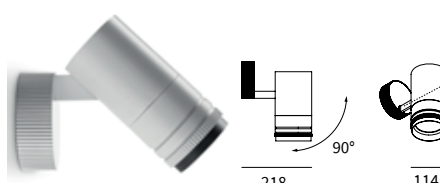

LED W						Im product/beam 3000K		CODE
						S14°	F24°	
26	ø	114	2118	2531	2108			IR06.9 /##
34		114	2476	2942	2596			IR07.9 /##

ACCESSORI / ACCESSORIES



LENTE OPZIONALE / OPTIONAL LENS

ø	Kg	CODE
86	0,01	L086R
114	0,01	L114R

FILTRO NIDO D'APE/ HONEY COMB LOUVER

VERSIONI DISPONIBILI/AVAILABLE VERSION

KELVIN

- 27 2700K
- 30 3000K
- 35 3500K
- 40 4000K

FASCIO/BEAM

- S Spot
- F Flood
- W Wide

DIMMABLE (OPTIONAL)

- D Dali


COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /##

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827SD /01

base code kelvin beam dimmable

FINITURA/FINISHING



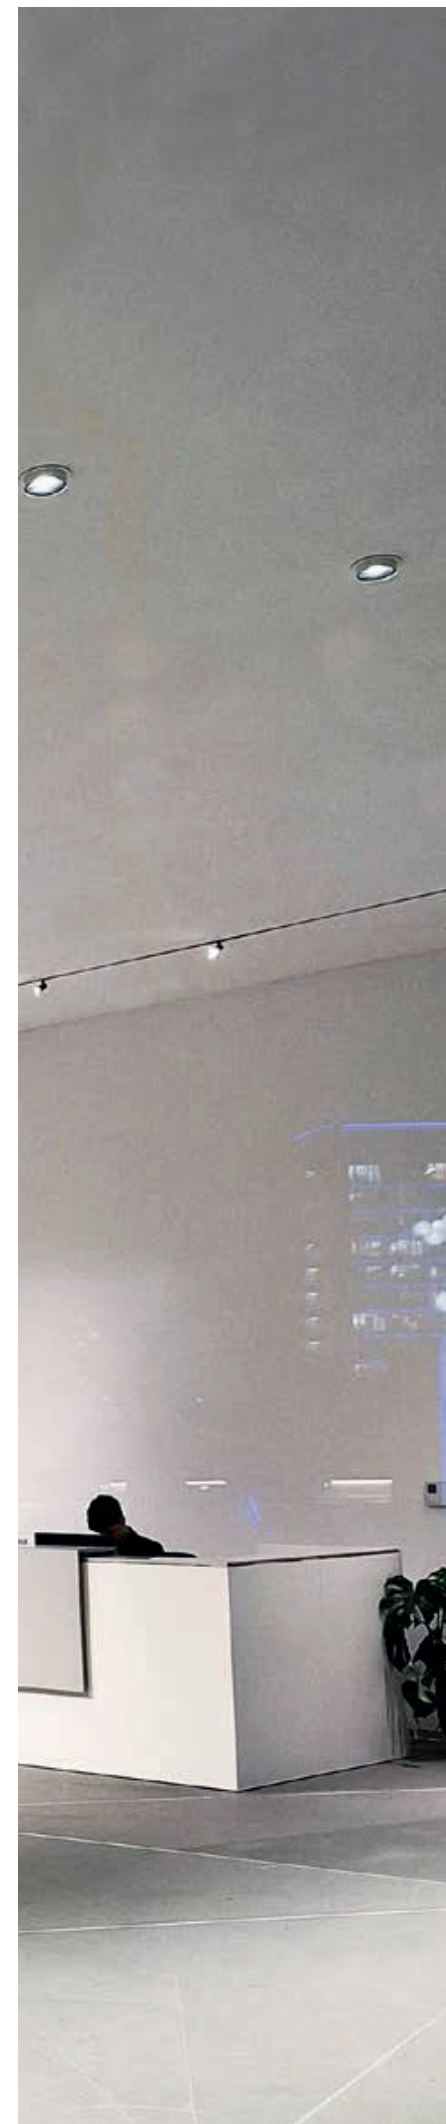


IRIDE INCASSO

IRIDE

INCASSO | RECESSED



FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHINGS

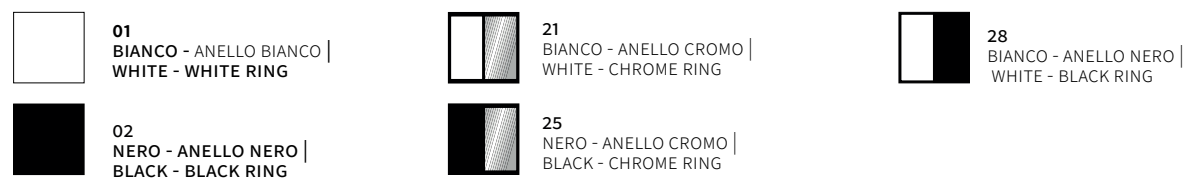

La collezione firmata Mario Cucinella si arricchisce della versione ad incasso. Iride è costituita da un corpo in pressofusione di alluminio verniciato e da un anello intercambiabile cromo, bianco o nero. Gruppi ottici completi di led ad alta resa cromatica (CRI>90), lente, housing antiabbagliamento e driver elettronico. Corpo ottico fisso o orientabile con possibilità di orientamento 0-90° rispetto all'asse orizzontale. Ottiche spot, flood e wide. Grado di protezione IP20.

The collection by Mario Cucinella has a new version: recessed. Iride consists of a body in painted die-cast aluminum and an interchangeable ring – in white, black or chrome finishing. Optical groups complete with high color rendering LEDs (CRI> 90), lens, anti-glare housing and electronic driver. Fixed or adjustable optical body, with the 0-90 ° orientation on the horizontal axis. Spot, flood and wide optics. IP20.



MARCHIO DI PRODOTTO DEL REGNO UNITO CHE DEVE ESSERE UTILIZZATO PER I PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO IN GRAN BRETAGNA (INGHILTERRA, GALLES E SCOZIA) A DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI ALLE NORMATIVE TECNICHE IN VIGORE IN UK. UK CONFORMITY ASSESMENT AND EUROPEAN CERTIFICATION



PRODOTTI COSTRUITI CON MATERIALE RICICLABILE / PRODUCTS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL



GARANZIA DI 5 ANNI / 5-YEAR WARRANTY



FISSO / FIXED



ORIENTABILE / ADJUSTABLE



DIAMETRO DISPONIBILE 114 MM / AVAILABLE DIAMETER 114 MM



IDONEI PER CARTONGESSO | SUITABLE FOR PLASTERBOARD

KELVIN

27		2700°K
30		3000°K
35		3500°K
40		4000°K


FASCIO / BEAM

S		SPOT
F		FLOOD
W		WIDE

FINITURE PREMIUM / PREMIUM FINISHINGS

/ 81		ORO ROSA ROSE GOLD
/ 82		BRONZO ANTICATO/ANTIQUE BRONZE
/ 83		OTTONE BRUNITO SPAZZOLATO/ BRUSHED BURNISHED BRASS

CURVE FOTOMETRICHE / PHOTOMETRIC DATA

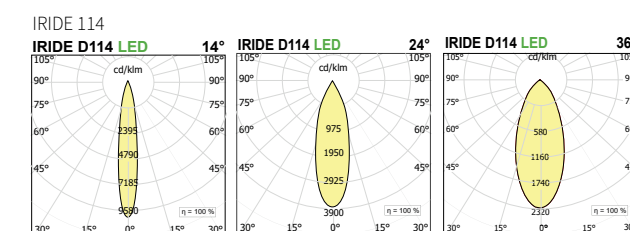

IRIDE INCASSO

CARTONGESSO | PLASTERBOARD




FISSO FRAME | FRAME FIXED

FISSO MINIMAL | MINIMAL FIXED

ORIENTABILE FRAME
FRAME ADJUSTABLE

ORIENTABILE MINIMAL
MINIMAL ADJUSTABLE

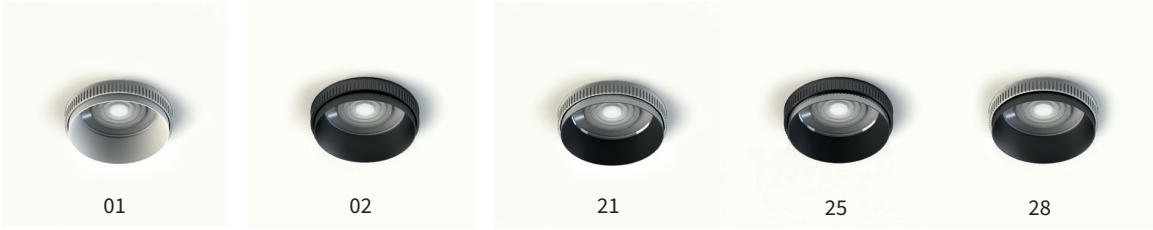

01

02

21

25

28

FINITURA PREMIUM | PREMIUM FINISHING



81

82

83

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSION

KELVIN

27 2700K
30 3000K
35 3500K
40 4000K



FASCIO / BEAM

S Spot 14°
F Flood 24°
W Wide 36°

COMPOSIZIONE CODICE: xxx.x /

HOW TO CREATE THE CODE: F1000.827S / 01

CODE

F1000.8

27

30

35

40

8

27

S

01

##


finishing

/ ## FINITURA | FINISHING

/ 01 bianco - anello bianco | white - white ring
/ 02 nero - anello nero | black - black ring
/ 21 bianco - anello cromo | white - chrome ring
/ 25 nero - anello cromo | black - chrome ring
/ 28 bianco - anello nero | white - black ring

700 900 DRIVERS VEDI | SEE P.452

FISSO FRAME | FRAME FIXED




LED W	mA	Ø	lm product/beam 3000K			CODE
			S14°	F24°	W36°	
26	700	114	2118	2531	2108	IR20.9 / ##
34	900	114	2476	2942	2596	IR21.9 / ##

700 900 IP20 CRI >90 LED 14° 24° 36° 5 UK CE

taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 130

ORIENTABILE FRAME | FRAME ADJUSTABLE





LED W	mA	Ø	lm product/beam 3000K			CODE
			S14°	F24°	W36°	
26	700	114	2118	2531	2108	IR22.9 / ##
34	900	114	2476	2942	2596	IR23.9 / ##

700 900 IP20 CRI >90 LED 14° 24° 36° 5 UK CE

taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 130

FISSO MINIMAL | MINIMAL FIXED




LED W	mA	Ø	lm product/beam 3000K			CODE
			S14°	F24°	W36°	
26	700	114	2118	2531	2108	IR24.9 / ##
34	900	114	2476	2942	2596	IR25.9 / ##

700 900 IP20 CRI >90 LED 14° 24° 36° 5 UK CE

taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 130

ACCESSORIO OBBLIGATORIO CASSAFORMA IR24.CC / MANDATORY ACCESSORY WALLBOX IR24.CC

ORIENTABILE MINIMAL | MINIMAL ADJUSTABLE



LED W	mA	Ø	lm product/beam 3000K			CODE
			S14°	F24°	W36°	
26	700	114/131	2118	2531	2108	IR26.9 / ##
34	900	114/131	2476	2942	2596	IR27.9 / ##

700 900 IP20 CRI >90 LED 14° 24° 36° 5 UK CE

taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 143


ACCESSORIO OBBLIGATORIO CASSAFORMA IR26.CC / MANDATORY ACCESSORY WALLBOX IR26.CC

ACCESSORIO OBBLIGATORIO CASSAFORMA PER CARTONGESSO

ACCESSORY MANDATORY WALLBOX FOR PLASTERBOARD

5 UK CE

taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 130




CODE
IR24.CC



TELAIO PER CARTONGESSO FRAME FOR PLASTERBOARD

13-20

taglio per incasso / recessed hole dimension Ø 140



CODE
LTN09A