

## Ipipedi Outdoor R90/90H ceiling

code PP167IP.940FD/01





### PRODUCT DESCRIPTION

Lighting fixtures for indoor ceilings characterized by a 90mm diameter aluminum tubular section.

### PRODUCT SPECS

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Light source                 | LED                          |
| Absorbed power               | 24,3 W                       |
| Color temperature            | 4000K                        |
| Color rendering index CRI    | >90                          |
| Optic                        | Flood 24°                    |
| Finishing                    | White                        |
| Luminous flux of the product | 3230 lm                      |
| Luminous efficiency          | 133 lm/W                     |
| MacAdam color tolerance      | 3                            |
| Life time estimate           | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Protocol                     | Dimmable Dali                |
| Energy efficiency class      | E                            |
| Dimension                    | H90 Ø90 mm                   |
| IP Grade                     | IP54                         |
| Power supply                 | 220-240V 50-60Hz             |

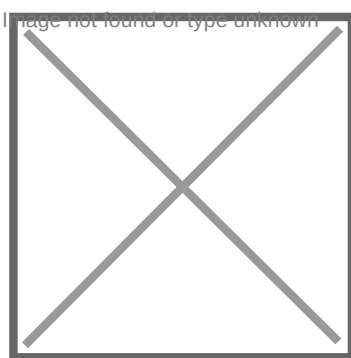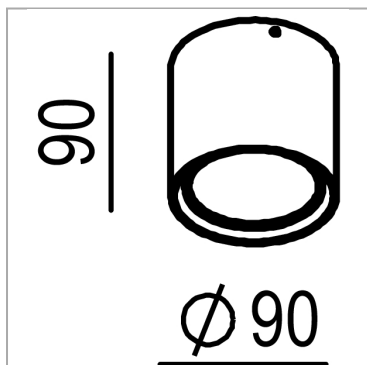

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet

