


## Ipipedi Ceiling R90

code PP022.935WD/01





### PRODUCT DESCRIPTION

indoor ceiling lighting fixture characterized by aluminium tubular section.

### PRODUCT SPECS

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Installation method          | Ceiling surface mounted      |
| Light source                 | LED                          |
| Absorbed power               | 24,3 W                       |
| Color temperature            | 3500K                        |
| Color rendering index CRI    | >90                          |
| Optic                        | Wide 38°                     |
| Finishing                    | White                        |
| Luminous flux of the product | 2467 lm                      |
| Luminous efficiency          | 102 lm/W                     |
| MacAdam color tolerance      | 3                            |
| Life time estimate           | 3SDCM 50000h L90 B10 ta 25°C |
| Protocol                     | Dimmable Dali                |
| Energy efficiency class      | E                            |
| Dimension                    | H300 Ø90 mm                  |
| IP Grade                     | IP20                         |

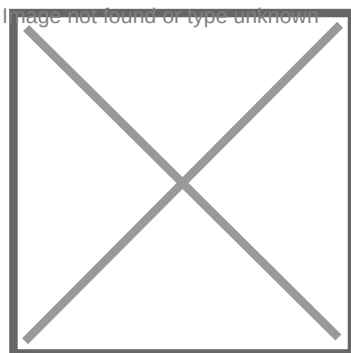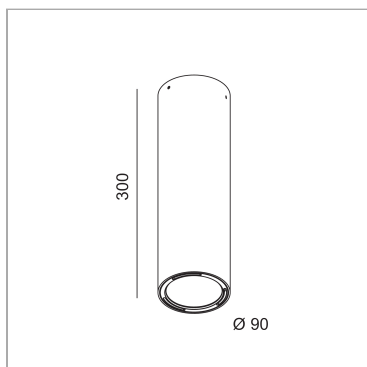

### WEB PAGE



### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



## OPTIONAL ACCESSORIES

### Accessori Lens With Ring Satin lens with ring ø85



code L085S.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Asymmetric lens with ring ø85



code L085A.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Elipsoid lens with ring ø85



code L085E.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet



### Accessori Lens With Ring Honeycomb louver with ring ø85



code L085R.A/01

Sistema modulare per illuminazione diretta, indiretta e/o d'accento, composto da profili vuoti in estruso di alluminio verniciato o anodizzato 90×30 mm. di lunghezza predefinita o tagliabili a misura. Da integrare con sorgenti lineari LED, proiettori. Da completare con le testate di chiusura laterali con sistema Light Proof, schermo diffondente in PC opalino bianco, cover di chiusura cieche.

Technical Sheet

